


Typ BASKET & DELTA-SF

Schmutzfänger mit Auskleidung

- Schmutzkorb einfach austauschbar
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- PFA- / FEP-Auskleidung min. 3 mm

DN 15 - 250 / PN 10 - 40
NPS 1/2 - 4 / Class 150

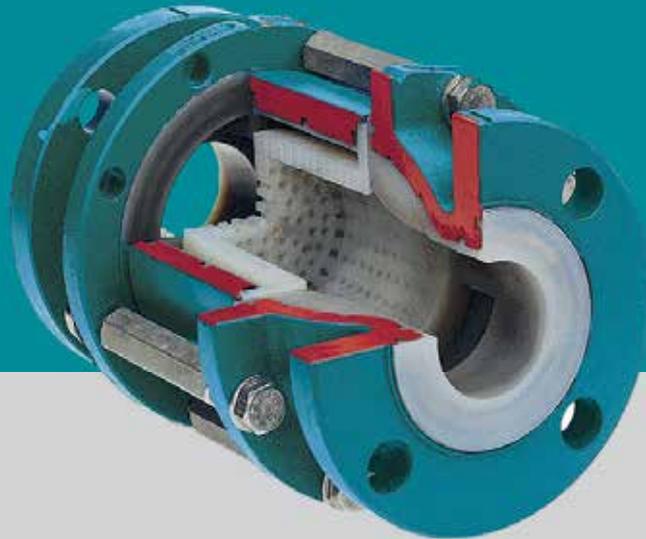

Typ BASKET

Konstruktionsmerkmale

- chemikalienbeständig
- vakuumtauglich
- Maschenweite 3 mm
- Schmutzkorb aus PFA / FEP / PTFE einzeln erhältlich

Optionen

- Schmutzkorb mit anderer Maschenweite <> 3mm (BASKET)
- Gehäuse aus Sonderwerkstoff
- andere Auskleidungswerkstoffe




Typ DELTA-SF

Werkstoffe			
Gehäuse	Auskleidung	T _{max} [C°]	Korb
Sphäroguss	PFA	210	PFA
	FEP	150	FEP
	PFA-leitfähig	125	


Typ BASKET & DELTA-SF

Technische Informationen

Typ BASKET

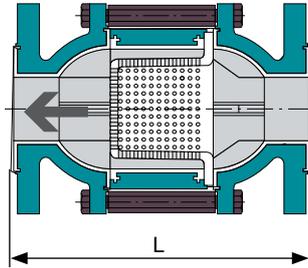

Typ DELTA-SF

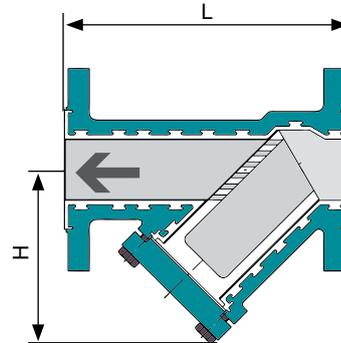

	EN 558				EN 558			
	DN	PN**	L [mm]		DN	PN**	L [mm]	H [mm]
EN 558	15	10-40	130	EN 558	15	10-40	130	100
	20	10-40	150		20	10-40	150	100
	25	10-40	160		25	10-40	160	10
	32	10-40	180		32	10-40	180	*
	40	10-40	200		40	10-40	200	120
	50	10-40	230		50	10-40	230	160
	65	10-40	290		65	10-40	290	*
	80	10-40	310		80	10-40	310	185
	100	10/16	350		100	10-40	350	220
	150	10/16	350		150	10-40	350	380
ASME B16.5	200	10/16/25	400	ASME B16.5	200	10-40	*	*
	250	10/16/25	450		250	10-40	*	*
	NPS	Class**	L [mm]		NPS	Class**	L [mm]	H [mm]
	1	150	160		1"	150	127	100
	1½	150	*		1½"	150	*	*
ASME B16.5	2	150	230	ASME B16.5	2"	150	178	150
	3	150	310		3"	150	203	200
	4	150	350		4"	150	229	230
	Merkmale				Merkmale			
<ul style="list-style-type: none"> Schmutzkorb einfach austauschbar geringer Druckverlust, Durchgangsfläche entspricht Rohrquerschnitt 			<ul style="list-style-type: none"> einfacher und schneller Wechsel des Schmutzfängers 					

* auf Anfrage

** höhere Druckbelastung auf Anfrage

Bestellbeispiel: F-2-BASKET-DN80-PN10-N-GJS-400-18-PFA

F = Flansch, 2 = Durchgang, BASKET = Typ, DN80 = Nennweite, PN10 = Nenndruck, N-GJS-400-18 = Gehäusewerkstoff, PFA = Werkstoff (Auskleidung und Schmutzfänger)